

Guide de démarrage rapide

GARANTIE À VIE


support@sineaudio.com.cn




En savoir plus sur nous !



Rejoignez-nous sur Facebook [sineaudio.com.cn](https://www.facebook.com/sineaudio.com.cn) www.youtube.com/@Saiyin-Riowois

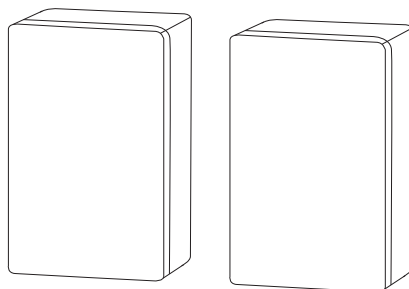


Enceintes passives murales



Enceintes passives




Enceinte centrale




Enceintes passives


Étape 1 : Déballez soigneusement le carton et vérifiez que les pièces suivantes sont incluses

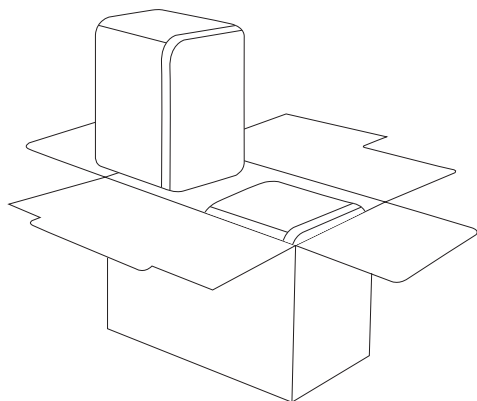

Une paire d'enceintes bibliothèque passives




Kit de fixation murale




Guide de démarrage rapide

Étape 2 : Un amplificateur ou récepteur et un câble d'enceinte sont requis

Attention ! Veuillez choisir l'amplificateur ou le récepteur approprié en fonction de la puissance de sortie de vos enceintes passives




Fil d'enceinte (non inclus)
Un calibre 16-20 est recommandé

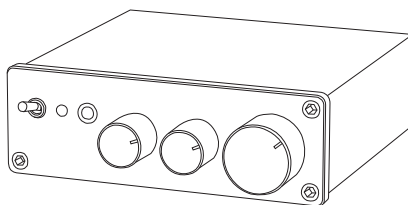


Amplificateur ou récepteur (non inclus)


Un amplificateur ou un récepteur est requis

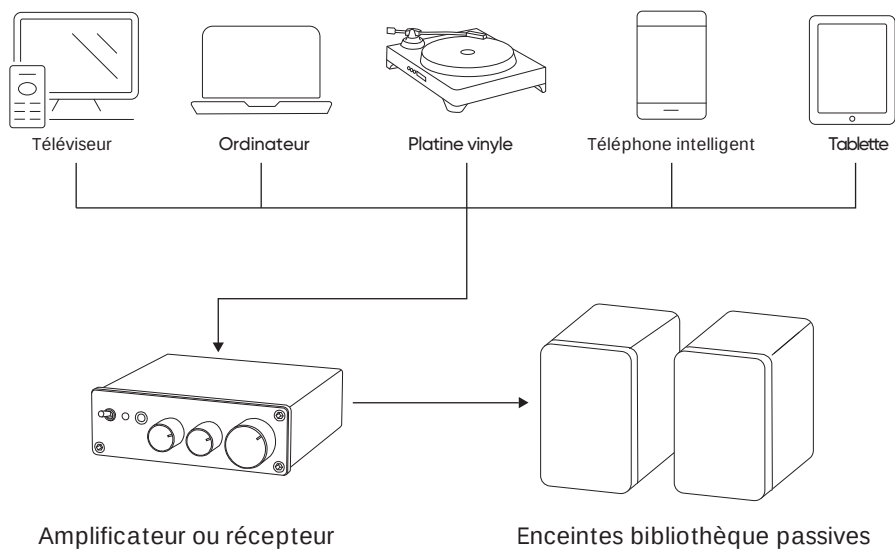

Connecter les enceintes passives à l'amplificateur via le câble d'enceinte

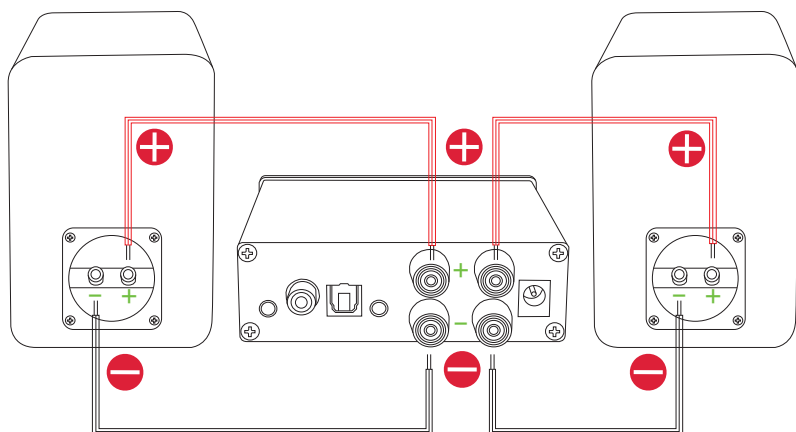

Placement des enceintes dans un système audio surround

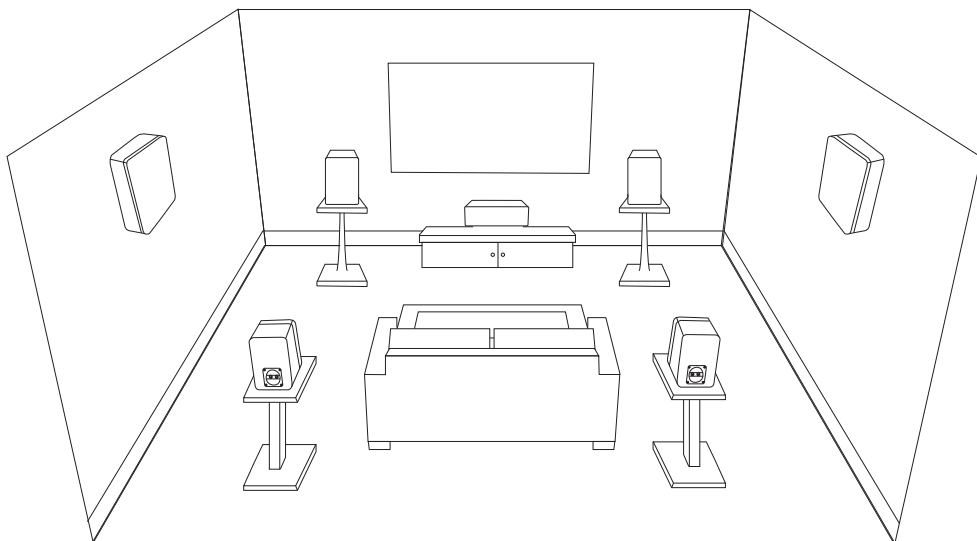

Conseil : Si vous trouvez que les basses sont trop fortes ou que les voix ne sont pas assez présentes, vous pouvez boucher l'évent bass-reflex avec une éponge.

Pour les enceintes avec une conception à évent arrière, veuillez les placer à une certaine distance du mur arrière pour un meilleur effet.

Rappels importants lors du choix d'un amplificateur :

Assurez-vous que la puissance RMS par canal de l'ampli correspond à la plage de puissance recommandée et à l'impédance nominale de vos enceintes. Évitez une sous-alimentation ou une suralimentation massive.

Si la puissance de l'amplificateur dépasse la plage de puissance recommandée pour les enceintes passives, veuillez noter ce qui suit :

Avant de connecter les enceintes passives, réduisez d'abord le volume de l'amplificateur et réglez l'égaliseur (aigus et graves) sur plat. Ajustez ensuite progressivement l'amplificateur au volume et à l'égalisation (aigus et graves) appropriés.